

Установка внутренней мойки КЕГ Тип: MONOMAT



Исполнение:

- Установка оснащена всеми необходимыми для работы электрическими и пневматическими выключателями.
- Установка и съём КЕГ производится обслуживающим лицом.
- Вместе с предлагаемым программным управлением в машине предусмотрен полуавтоматический режим работы.
- Процессы мойки производятся полностью автоматически.
- Рама, трубопроводы, вентиля а также важнейшие механические части выполнены из высококачественной нержавеющей стали.
- Установка может быть легко переоснащена на различные виды фиттингов.


Данные подключений и расходов рабочих сред

	рабочая среда	давление и температура	расход на КЕГ
	Горячая вода	2-3 бара, 80-95 °С	7 литров
	Холодная вода	2-3 бара, 20-70 °С	7 литров
	Моющее средство	2-3 бара, ≈ 80 °С	циркуляция ≈ 15 гр
⚠	Пар	0,5-1,5 бара 111-127 °С	0,25 кг.
⚠	Воздух (очищенный от масла)	4 - 10 бара	0,13 м ³
⚠	стерильный воздух	1,5 - 3,0 бара	0.2-0.3 м ³



Внимание! Мы исходим из того, что покупатель обеспечивает возможность подключения и регулировки вышеуказанных сред в заданных границах.

Технические данные

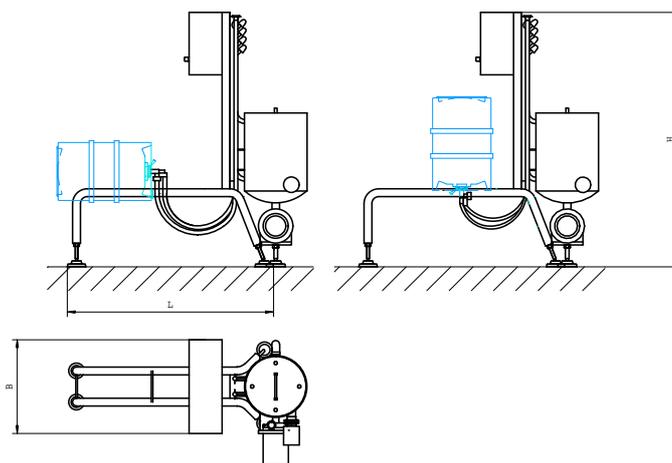

Производительность	10-15 КЕГ/час
Положения	внутренняя мойка, промывка, стерилизация
Размеры и вес	Ширина (B) : 600 мм Длина (L) : 1.310 мм Высота (H) : 1.630 мм ± 50 Высота рабочего стола : 500 мм ± 50
Подключения	Рабочие среды : DN 25 Управляющий воздух : муфта s "
Питание	Напряжение : 220/380 Вольт, 50 Гц Мощность : 0,2 кВт (без насоса)

Уровень шума соответствует предписаниям CE-Norm и не превышает 85 dB A.